



**KiiLTO
PRO**

KiiLto KeraSafe+ Foliesystem

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN BLÜCHER MED KLÄMRING


I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher med klämring. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för KiiLto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med KiiLto Pro KeraPrimer alternativt KiiLto Prime-rOne. Undvik primer på golvbrunnslänsen. Låt torka.

*OBS! När KiiLto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*

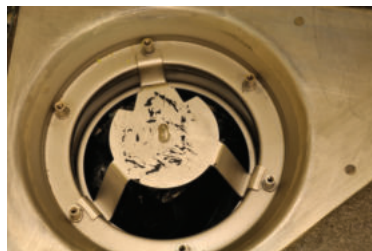

FÖRBERED BRUNNEN

2. Placera Blücherfoten till skärmallen i golvbrunnen.
3. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.
4. Skär hål för Blücherfotens styrtapp.



APPLICERA MONTERINGSLIM

5. Applicera och sprid ut tätningslim* på Kerabrunnsmanschett och KeraSafe+ utviket på golvet.
6. Applicera monteringslim** på övriga golvytan.
7. Rulla ut KiiLto KeraSafe+ våden direkt i vått lim.
8. Tryck fast och säkerställ 100% vidhäftning.



MONTERA SKÄRMALLEN

9. Efter > 60 minuter torktid. Montera skärmallen på styrrinnen och skär efter mallens innerkant.



GÖR HÅL FÖR GÄNGTAPPAR

10. Gör hål eller snitt över gängtapparna.



MONTERA KLÄMRINGEN

11. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

*Tätningslim: KiiLto KeraSeal, KiiLto Pro KeraSafe Speed eller KiiLto Pro KeraSafe Dual

**Monteringslim: KiiLto Pro KeraSafe Speed, KiiLto Pro KeraSafe Dual, KiiLto M1000 ECO eller KiiLto K2