



KiiLto KeraSafe+ Foliesystem

ANSLUTNING TILL BLÜCHER MED LIMFLÄNS

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher med limfläns. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för KiiLto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med KiiLto KeraPrimer alternativt KiiLto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnflänsen. Låt torka.

*OBS! När KiiLto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



APPLICERA TÄTNINGSLIM

2. Tvätta brunnfläns med sprit.
3. Applicera och sprid ut KiiLto KeraSeal tätningslim på golvbrunnflänsen och KiiLto KeraSafe+ utvirket på golvet.




APPLICERA MONTERINGSLIM

4. Applicera monteringslim* på den övriga golvytan.
5. Rulla ut KiiLto KeraSafe+ våden direkt i vått lim.



SÄKERSTÄLL VIDHÄFTNING

6. Tryck fast och säkerställ 100% vidhäftning.

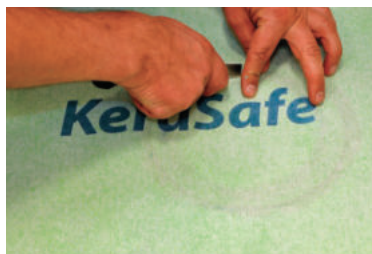

DAGEN EFTER

7. Vänta till dagen efter och skär ut hålet efter golvbrunnens innerkant.



FÄRDIGMONTERAD

8. Färdigmonterad golvbrunn.

2023.10

*Monteringslim: KiiLto Pro KeraSafe Speed, KiiLto Pro KeraSafe Dual, KiiLto M1000 ECO eller KiiLto K2